


SZCZEGÓŁ „B”

03.10

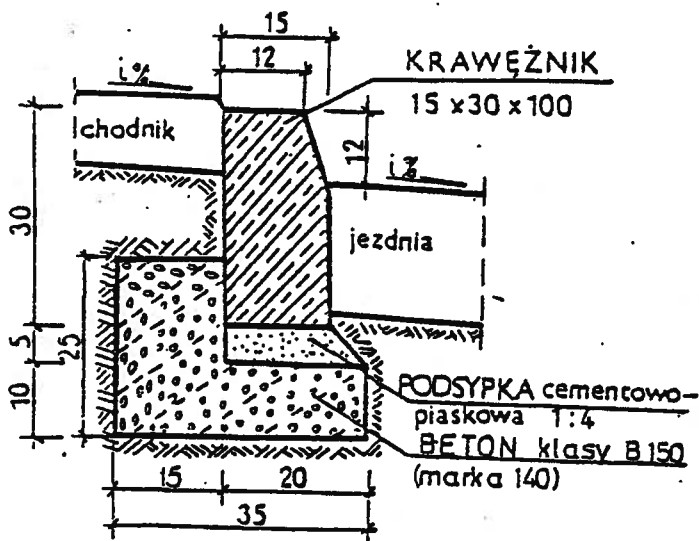

INDEKS

KB 1-20.2(3)

ZASTOSOWANIE

Dla dróg obciążonych ruchem
średnim w miejscach
narażonych na uderzenia
kołem.

MATERIAŁY na 1 m

1. Krawężnik - 1,0 m
2. Podsyпка cem. piask. -
- 0,01 m³
3. Beton klasy B 150 - 0,06 m³

LESZYK RAJDEREK
Uprawnienia bud. w specj. konstr. inż.
projektowanie, nadzór i nadzór wstępn.
w zakresie drogi i torów kolejowych i stacji
nr uprawnień 228/86/Pw
WKP/BD/0447/09