


## SZCZEGÓŁ „B”

**03.10**

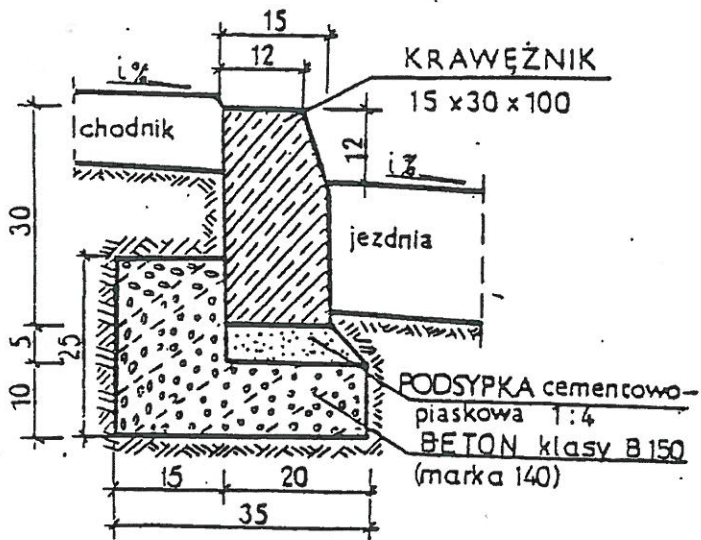

### INDEKS

KB 1-20.2(3)

### ZASTOSOWANIE

Dla dróg obciążonych ruchem średnim w miejscach narażonych na uderzenia kołem.

### MATERIAŁY na 1 m

1. Krawężnik - 1,0 m
2. Podsyпка cem. piask. -  
- 0,01 m<sup>3</sup>
3. Beton klasy B 150 - 0,06 m<sup>3</sup>

**LESZEK NAJDEREK**  
 Uprawnienia bud. w specj. konstr. inż.  
 projektowanie, kierowanie i nadziewanie  
 w zakresie dróg i ulic skowych dróg stanowych  
 nr uprawnień 228/85/Pw  
 WKP/BD/0447/03